

CHERRYBELL

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー説明書



警告

- 1** バッテリーを接続して使用する場合は、ショートを防ぐために保護が必要です。（+および-が接続されています）
- 2** バッテリー端子の入力と出力を逆に接続することはできません。配線後、絶縁保護に注意してください。
- 3** 製品は、乾燥した、防水性、防湿性、および常温に置く必要があります。
- 4** バッテリーの過充電を防ぐために、バッテリーを過電圧仕様で充電することは許可されていません。
- 5** 低電圧、非充電状態でバッテリーを長時間アイドル状態にすることは禁じられています。低電圧保護やバッテリーなどの問題を引き起こす可能性があります。
- 6** バッテリーがアイドル状態のときは、完全もしくは半分以上充電されている必要があります。少なくとも3ヶ月に1回は充電してください。
- 7** バッテリーを置く場所は、子供の手の届かないところに設置してください。バッテリーは、感電を防ぐために保護する必要があります。
- 8** バッテリーは、仕様に厳密に従って使用する必要があります。バッテリーに衝撃を加えるまたは、雨、太陽にさらさないでください。40°Cを超えない温度で保管してください。

1 パッケージを開き、
製品を取り出します



※ディスプレイタイプは移行の作業は必要ありません。
※初期充電(補充電)してからご使用ください。

2 お手持ちの電話の
Bluetoothをオンにします



3 アプリをダウン
ロードします。



<http://www.jiabaida.com/appdown/index.html>



□ 小象电动 (xiaoxiangElectric)

版本: 3.2.027 | 大小: 6.41 MB | 更新时间: 2023-06-20




安装安卓版 (Android)


安装苹果版 (iOS)


4 本体右上にあるMAC
アドレスを確認します。

5 携帯の設定画面で対応
する番号を探します。

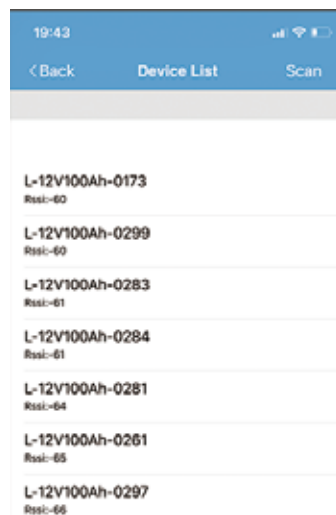

6 右画面が映れば
接続成功です。

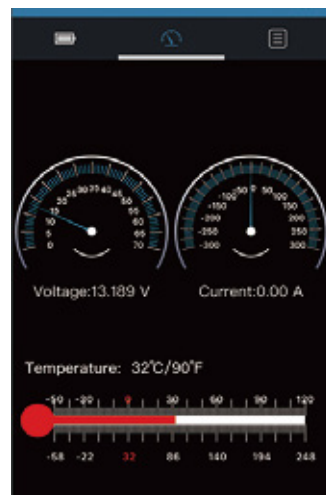




接続方法（直列及び並列）




- 1.過放電を避けるために、純粹な抵抗負荷を直接接続しないでください。
- 2.直列または並列に接続する場合は、ショートやバッテリーの損傷を防ぐためにサーキットブレーカーを追加してください。

直列

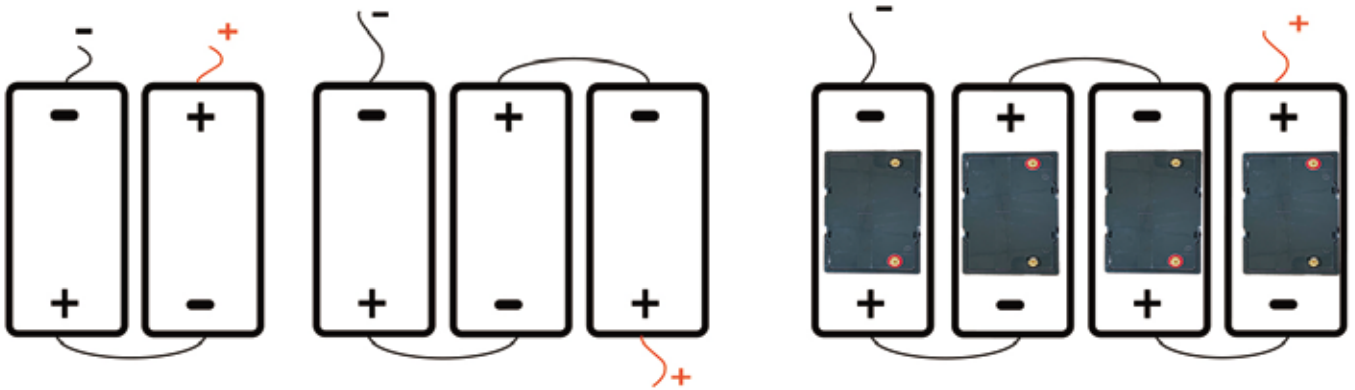

バッテリーの仕様に厳密に従って使用する必要があります。圧搾（ステッピング）、ショート、衝突、雨、40°Cを超える場所での使用はやめてください。

並列

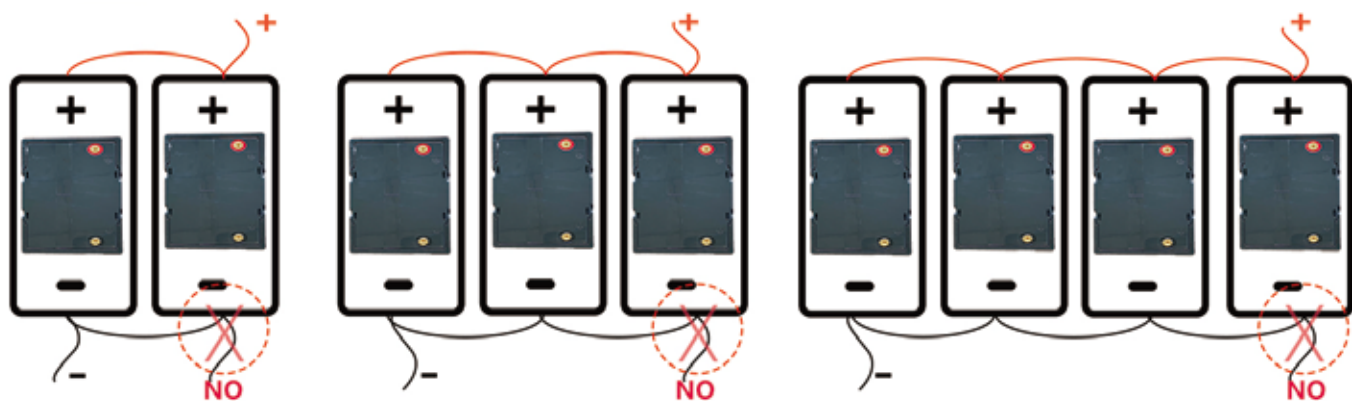

バッテリーの仕様に厳密に従って使用する必要があります。圧搾（ステッピング）、ショート、衝突、雨、 40°C を超える場所での使用はやめてください。

直列及び並列



ショートに注意してください。

